

# ThinBlock

ThinBlock è l'ideale per realizzare rivestimenti murari belli, duraturi ed economici.

Gli elementi, che hanno uno spessore di 7cm, ripropongono l'affascinante estetica di "Muro Antico" e ricreano in opera il calore e la varietà compositiva tipica di un rivestimento in pietra naturale.

Sono disponibili 6 diverse geometrie, suddivise in 2 diverse altezze, e varie colorazioni e finiture, offrendo quindi ampie possibilità progettuali e compositive.

## CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Destinazione d'uso</b>	Rivestimenti murari
<b>Geometria/peso elementi H=24cm</b>	12x7x24cm / ±4.4 kg (33.3%) 36x7x24cm / ±13.0 kg (33.3%) 48x7x24cm / ±17.7 kg (33.3%)
<b>Geometria/peso elementi H=12cm</b>	12x7x12cm / ±2.2 kg (33.3%) 24x7x12cm / ±4.4 kg (33.3%) 36x7x12cm / ±6.6 kg (33.3%)
<b>Peso in opera</b>	± 165 kg/m <sup>2</sup>
<b>Pezzi per m<sup>2</sup> in opera</b>	In funzione della tessitura di posa e dell'altezza di progetto
<b>Tipo di posa</b>	A corsi regolari - a correre - alla romanica
<b>Metodo di posa in opera</b>	Con adesivo speciale BK Glue
<b>Stilatura delle fughe</b>	Non necessaria (a secco)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Massa volumica</b>	≥2200 (kg/m <sup>3</sup> )
<b>Tipo di impasto</b>	Calcestruzzo vibrocompresso idrofugato e colorato in massa
<b>Agenti climatici: assorbim. acqua per immersione</b>	≤6% (misurato in massa)

## FINITURE / COLORE / IMBALLO

<b>Finiture disponibili</b>	Splittata / Palladio (anticata)		
<b>Colori disponibili</b>	Trento	Grigio d'Istria	Giallo Lessinia
			
<b>Imballo: - tipo / peso / quantità</b>	<b>H=24cm</b> Pallet / - / -	<b>H=12cm</b> Pallet / - / -	

## ACCESSORI

### COPERTINA



Dimensioni: cm30x30x12 (l x p x h)  
Peso: ±25 kg/cad  
Fabbisogno: 3.34 pezzi/ml  
Imballo/peso/q.tà: Bancale / 1.69ton / 64 pz

### ADESIVO SPECIALE BK GLUE



Ideale per il fissaggio di elementi per muri a secco. BK Glue ha eccezionali caratteristiche di resistenza, adesione e durata nel tempo.


### ANCORAGGIO PUNTIFORME BKST05




Sistema di ancoraggio meccanico dalle elevate prestazioni in termini di resistenza a strappo. Ideale per rivestimenti di muri in c.a.




## POSA IN OPERA




Corsi regolari H12 (\*)



Corsi regolari H24 (\*)



A correre (\*)



Alla Romanica (\*)

(\*)=moduli di posa puramente indicativi

## ESEMPIO DI REALIZZAZIONE



c.a.

ThinBlock

## INDICAZIONI DI POSA

Altezza h < 1.00mt Fissaggio a colla  
Altezza h ≥ 1.00mt Fissaggio a colla + ancoraggi puntiformi (±5 tasselli/mq).

## Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR)


Tel +39 045 8801066 - Fax +39 045 8801633

mail [info@ferrariBK.it](mailto:info@ferrariBK.it) - Internet [www.ferrariBK.it](http://www.ferrariBK.it) - [www.rocciablock.it](http://www.rocciablock.it)

# ThinBlock


N.B.: La posa in opera può avvenire utilizzando elementi aventi uguale altezza (H12cm / H24cm) oppure mixando assieme le due altezze fino ad ottenere tessiture a piacere.

**Tipo 101**

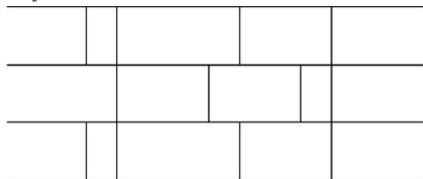


➤ **Posa a corsi regolari H24**  
H24: 100%

**Tipo 102**

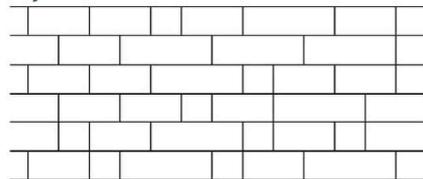


➤ **Posa a corsi regolari H12**  
H12: 100%

**Tipo 103**




➤ **Posa alternata 1 + 1**  
H12: 33% (1/3)  
H24: 67% (2/3)

**Tipo 104**

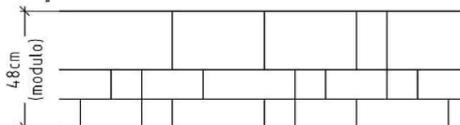


➤ **Posa alternata 2 + 1**  
H12: 50% (1/2)  
H24: 50% (1/2)

**Tipo 105**

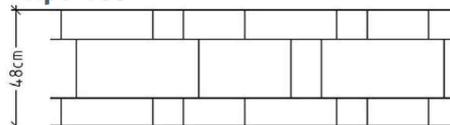


➤ **Posa a correre**  
H12: 50% (1/2)  
H24: 50% (1/2)

**Tipo 106**

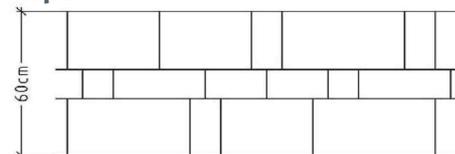


➤ **Posa a correre**  
H12: 20% (1/5)  
H24: 80% (4/5)

**Tipo 107**

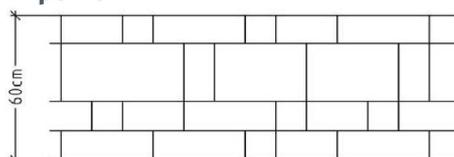


➤ **Posa a correre**  
H12: 60% (3/5)  
H24: 40% (2/5)

**Tipo 108**

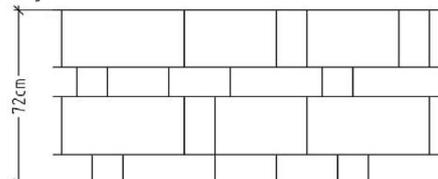


➤ **Posa a correre**  
H12: 33% (1/3)  
H24: 67% (2/3)

**Tipo 109**

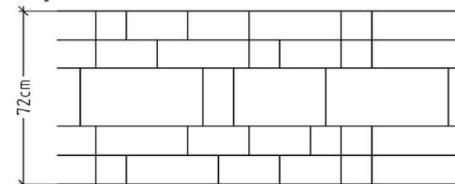


➤ **Posa a correre**  
H12: 67% (2/3)  
H24: 33% (1/3)

**Tipo 110**

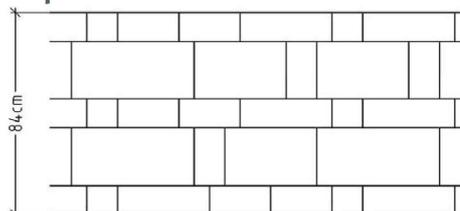


➤ **Posa a correre**  
H12: 43% (3/7)  
H24: 57% (4/7)

**Tipo 111**

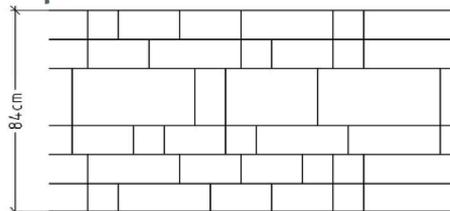


➤ **Posa a correre**  
H12: 72% (5/7)  
H24: 28% (2/7)

**Tipo 112**

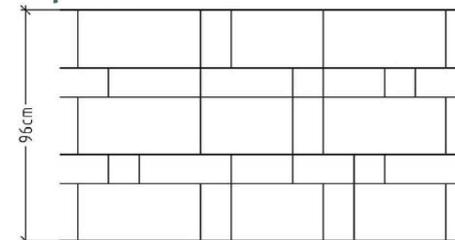


➤ **Posa a correre**  
H12: 25% (1/4)  
H24: 75% (3/4)

**Tipo 113**

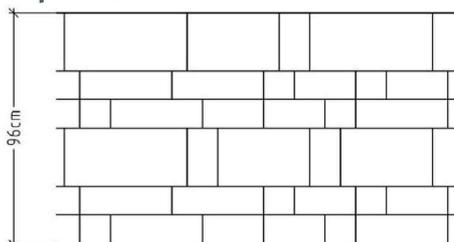

➤ **Posa a correre**  
H12: 50% (1/2)  
H24: 50% (1/2)

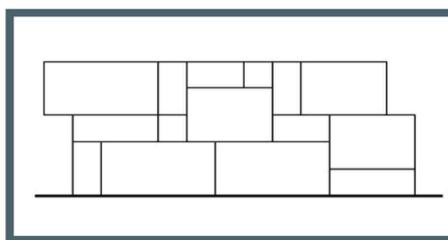

## ESEMPIO POSA ALLA ROMANICA

Tale posa è ottenibile semplicemente sfalsando alcuni elementi durante la loro posa. Non necessita di un'apposito schema di posa.

## Ferrari BK S.p.a.

Via Santa Caterina n°7 – 37023 Lugo di Grezzana (VR)

Tel +39 045 8801066 – Fax +39 045 8801633

mail [info@ferrariBK.it](mailto:info@ferrariBK.it) - Internet [www.ferrariBK.it](http://www.ferrariBK.it) - [www.rocciablock.it](http://www.rocciablock.it)